

# FURIUS

S K U  
**FW131M**



**MMA**



**TIG RASPADO**

## FIERCE 131M

**MMA WELD**



**110V**  
1Ph - 50/60Hz



**20-130A**  
(110V)



**40%**  
Ciclo de trabajo

**MMA  
TIG  
RASPADO**

**SOLDADOR INVERSOR  
PARA ELECTRODO**

**1 YEAR  
WARRANTY**

### TECNOLOGÍAS

#### ARC FORCE

La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.



#### HOT START

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.



#### ANTI STICK

Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se pegue con la pieza de trabajo y protege el equipo para que no se dañe.



### CARACTERÍSTICAS



Ø electrodo recomendado  
**1/16" (1.6mm)**  
**3/32" (2.4mm)**  
Ø electrodo máximo  
**1/8" (3.2mm)**



- 1 Indicador de encendido de la máquina.
- 2 Perilla de ajuste.
- 3 Indicador de protección de la máquina.

Ø Electrodo recomendado	1/16" (1.6mm) - 3/32" (2.4mm)
Ø Electrodo máximo	1/8" (3.2mm)
Tipos de electrodos	6011, 6013, 7018, 7014, 7024, SS, FUNDICIÓN, entre otros
Corriente salida	DC (Corriente Directa)
TIG	RASPADO
Voltaje en vacío	65V




Conectores 10/25



Incluye pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25

TAMAÑO EQUIPO

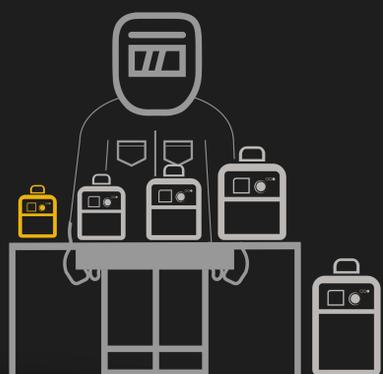

**XS**

**ALTA PORTABILIDAD**

MEDIDAS  
(ANCHO / ALTO / LARGO)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
23.5 cm	10.4 cm	15.8 cm	2.2 Kg

CAJA INDIVIDUAL

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
30.0 cm	16.0 cm	20.5 cm	3.1Kg

Conoce más

