



LED



APLICACIONES




CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED de 40W con cuerpo de aleación de aluminio.
- Para uso en exterior, con fotocelda de punto integrada.
- Difusor de Policarbonato.
- Encendido Instantáneo.


LED

MINI URBAN

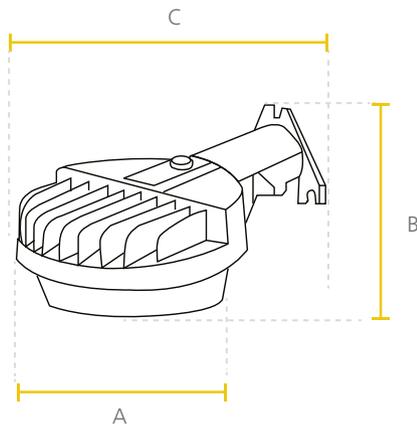

Watt	A(mm)	B(mm)	C(mm)
30W	200	110	265

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Vida útil * (h)
P23685	30	100-277	4.050	≥0.9	135	5.000	≥70	50.000

* Vida útil estimada, de acuerdo a reportes de laboratorio LM80 TM21 a 55°C.

* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.