




STARLINK | ESPECIFICACIONES

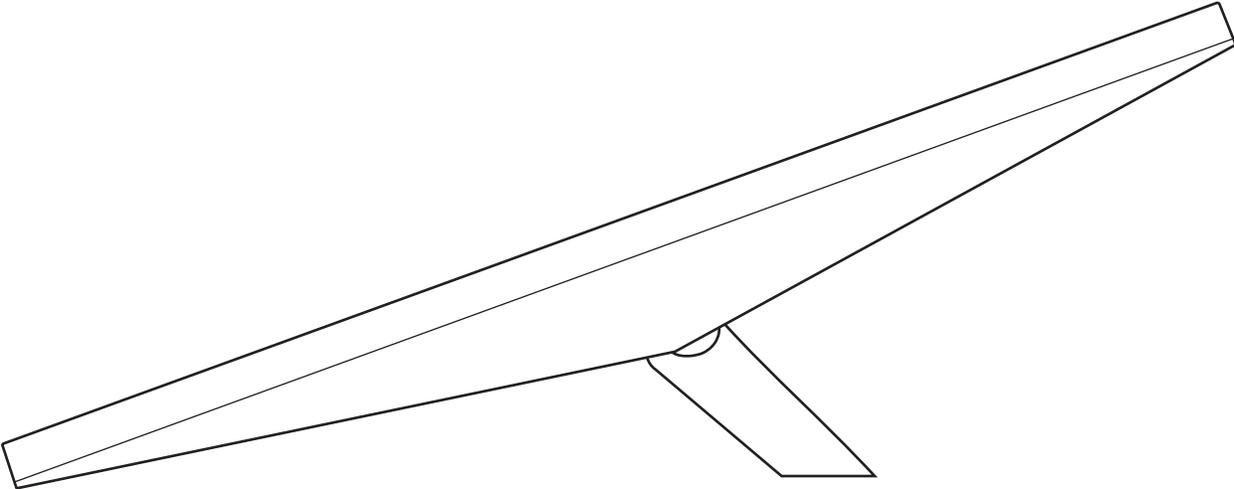


¿Qué hay en la caja?

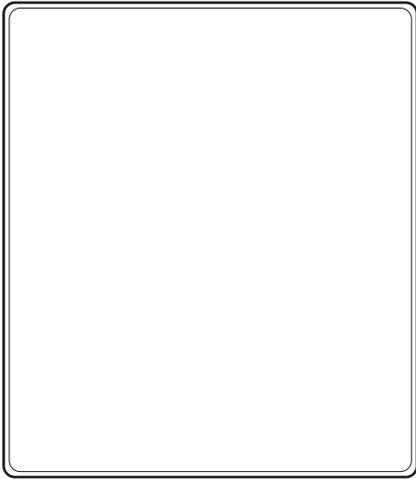


Starlink con WiFi integrado

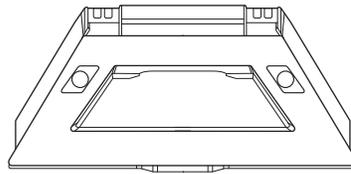

Soporte

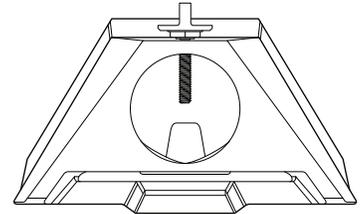


Adaptador de tubo



Cable de alimentación DC

15 m  
(49.2 ft)




Fuente de alimentación



Conector Starlink

**Peso del paquete:** 6.73 kg (14.83 lbs)

**Dimensiones del paquete:** 430 x 334 x 79 mm (16.92 x 13.14 x 3.11 in)

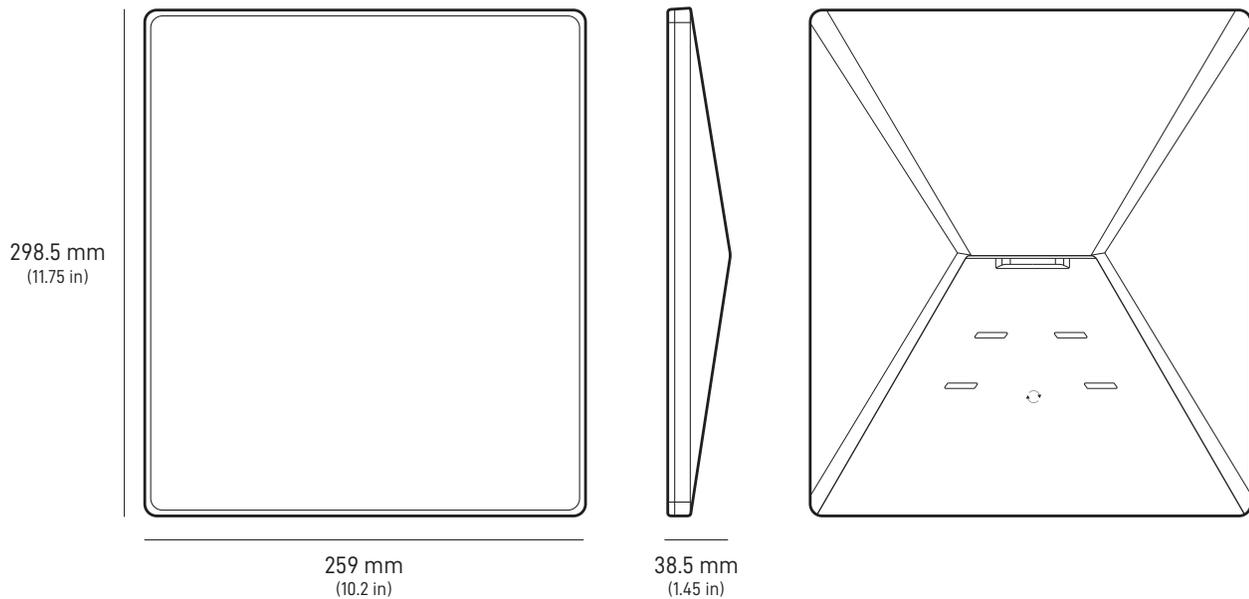**Antena**

Matriz electrónica en fase

**Campo de visión**

110°

**Orientación**

Orientación manual asistida por software

**Peso**

1.10 kg (2.43 lb)  
 1.16 kg (2.56 lb) con soporte  
 1.53 kg (3.37 lb) con soporte y cable de 15 m

**Clasificación ambiental**

IP67 Tipo 4 con cable de alimentación DC y conector/cable Starlink instalado

**Temperatura de funcionamiento**

-30°C a 50°C (-22°F a 122°F)

**Velocidad del viento****Operativa:** 96 kph+ (60 mph+)**Capacidad de derretimiento de nieve**

Hasta 25mm/hora (1 in/hora)

**Consumo de energía promedio**


25-40W


**Calificación de entrada**

12-48V 60W


**Requisito USB PD**

100W, 20V/5A mínimo (con accesorio de cable Starlink USB-C a conector cilíndrico)


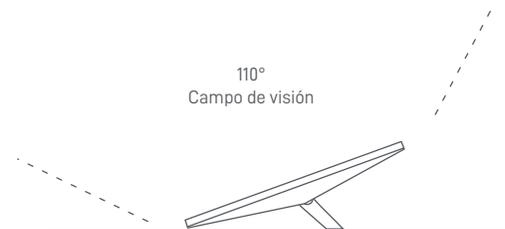



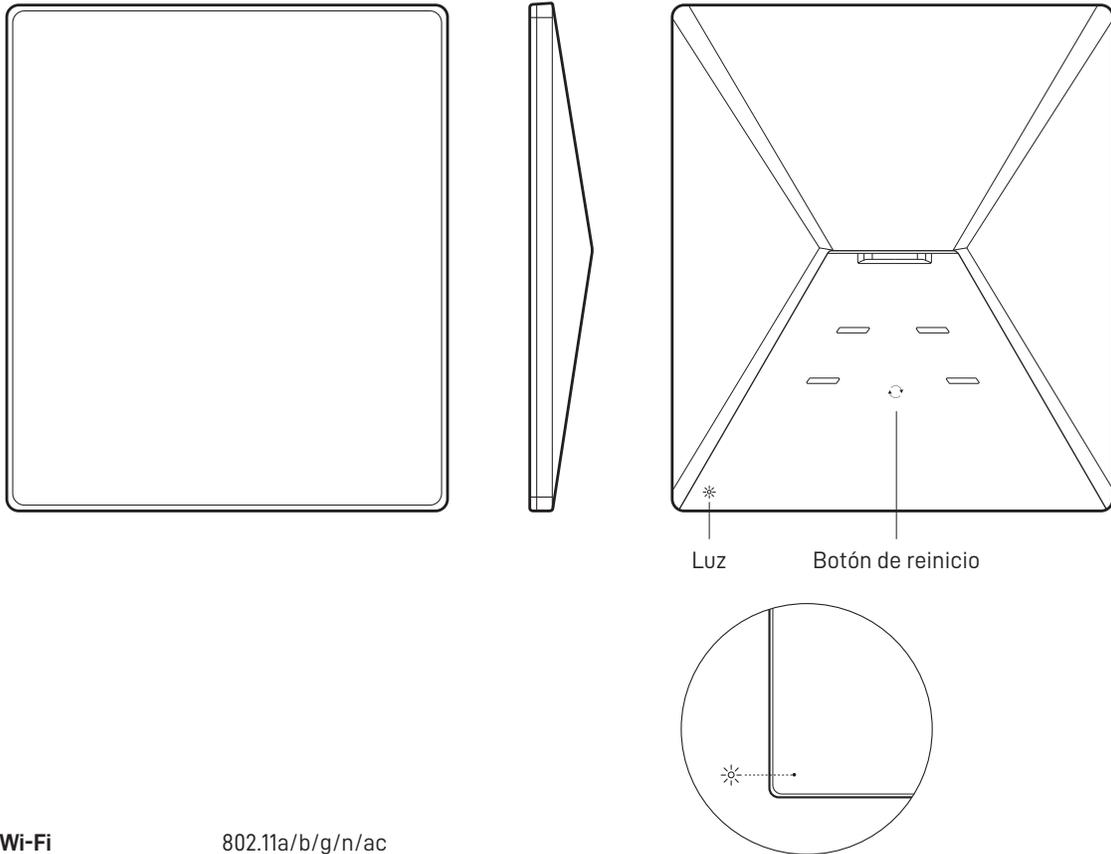




|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tecnología Wi-Fi</b>         | 802.11a/b/g/n/ac   |
| <b>Generación</b>               | WiFi 5   |
| <b>Radio</b>                    | Dual band 3 x 3 MU-MIMO  |
| <b>Puertos Ethernet</b>         | Un (1) puerto Ethernet LAN con conector Starlink   |
| <b>Cobertura</b>                | Hasta 112 m <sup>2</sup> (1,200 ft <sup>2</sup> )  |
| <b>Seguridad</b>                | WPA2   |
| <b>Indicador de energía</b>     | LED   placa trasera, esquina inferior izquierda  |
| <b>Compatibilidad con malla</b> | Compatible con todos los sistemas de malla Starlink *No compatible con sistemas de malla de terceros |
| <b>Dispositivos</b>             | Conecta hasta 128 dispositivos   |

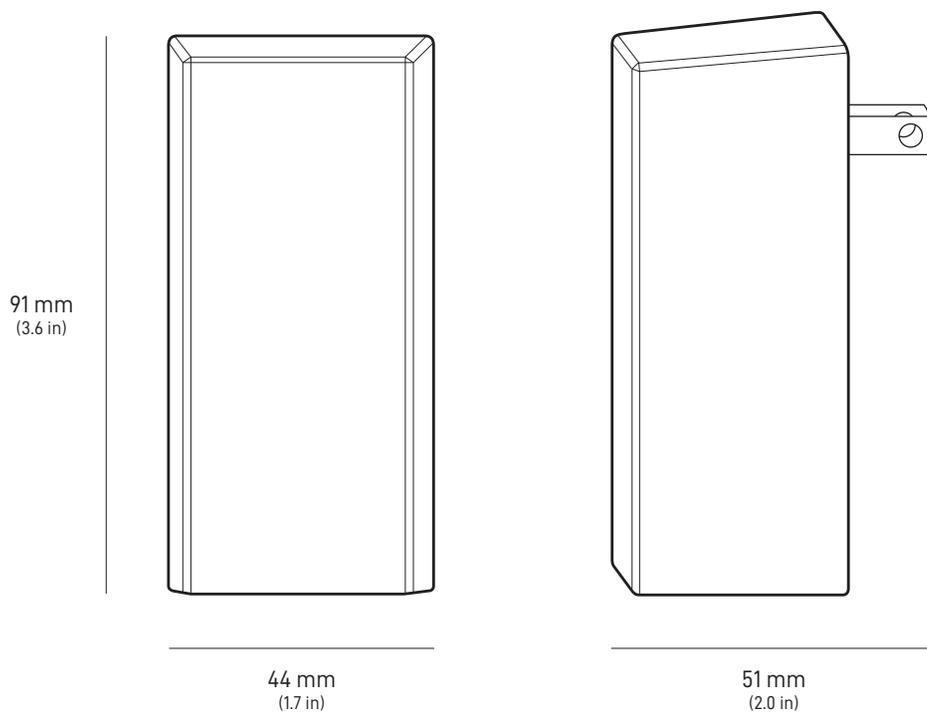

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Dimensiones del producto</b>      | 91 x 44 x 51 mm (3.6 in x 1.7 in x 2.0 in) |
| <b>Peso</b>                          | 0.2 kg (0.44 lbs)                          |
| <b>Clasificación ambiental</b>       | IP66 Tipo 4                                |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -30°C a 50°C (-22°F a 122°F)               |
| <b>Especificaciones de energía</b>   | 100-240V ~ 1.6A 50 - 60 Hz                 |

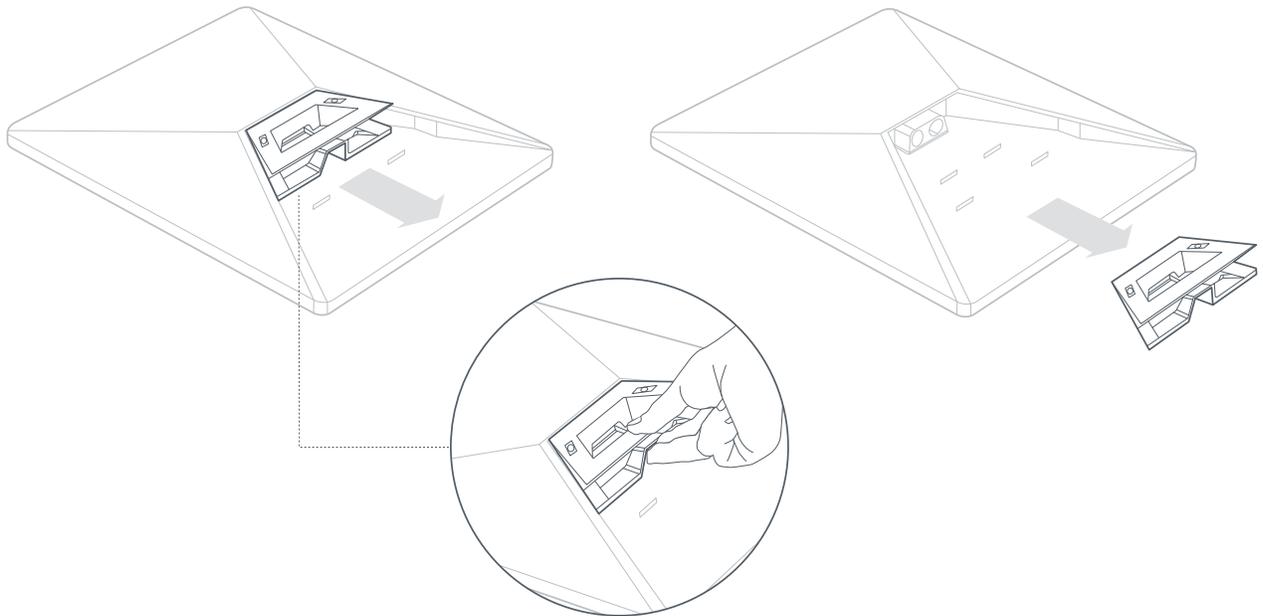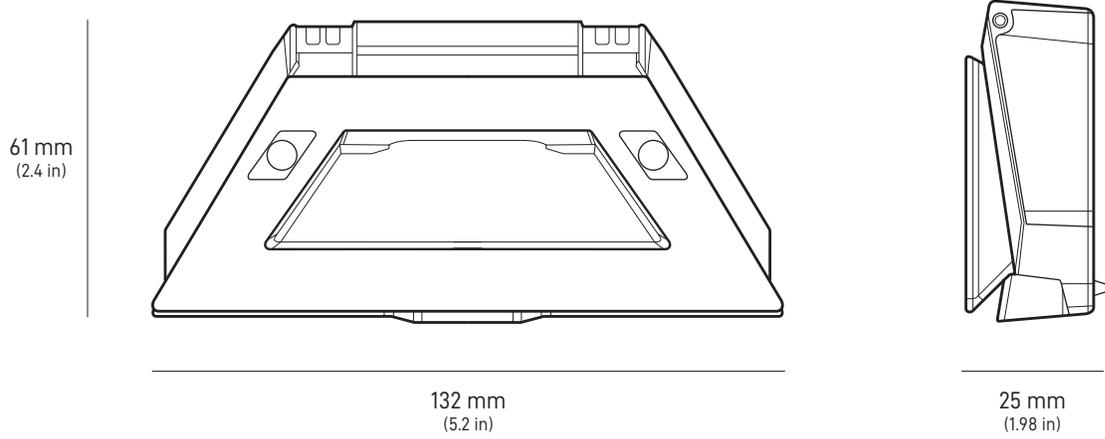

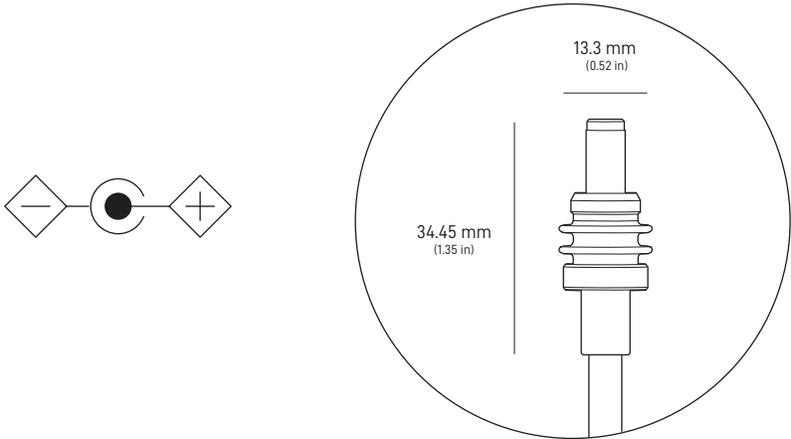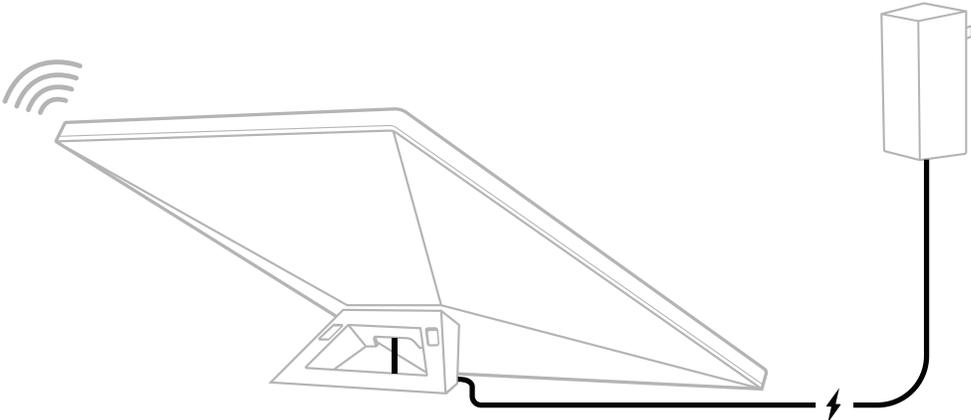

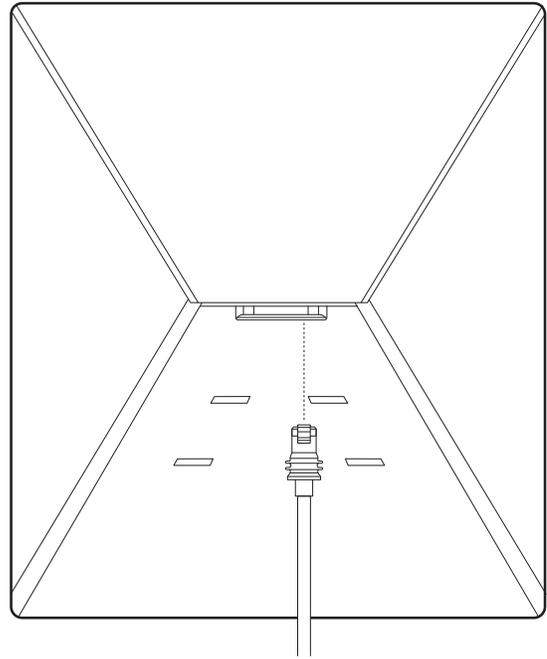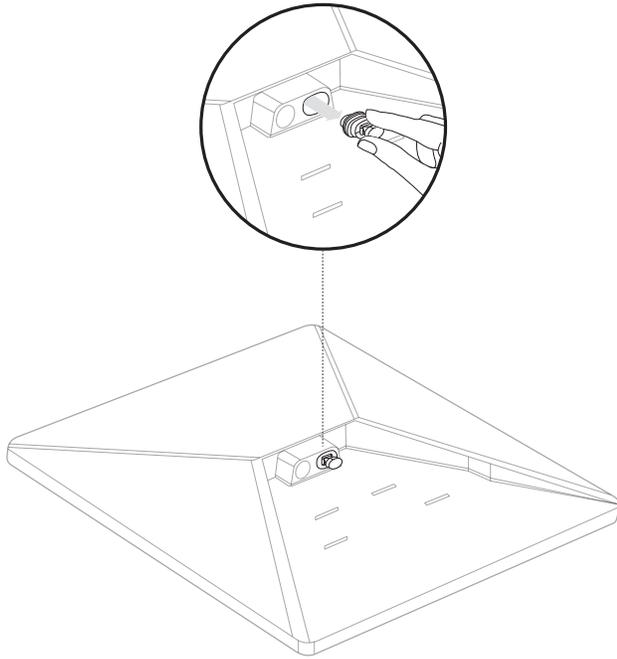

\*El cable de Starlink Mini no está incluido. Disponible en [shop.starlink.com](http://shop.starlink.com). Este producto ya no está clasificado como IP67 con un cable RJ45 estándar.

ADAPTADOR DE TUBO

