

# Bisagra **Nudo**



## Material


- Fabricada en lámina de acero Cold Rolled y Hot Rolled.

## Características

- Disponibles con cabeza plana y redonda.
- Desarmables.
- Se comercializa con o sin tornillos.
- Marca del fabricante como garantía y respaldo.
- Se puede asegurar con tornillos, remaches o soldadura.
- Variedad de acabados.

## Usos

Para instalar en puertas y carpintería en general.

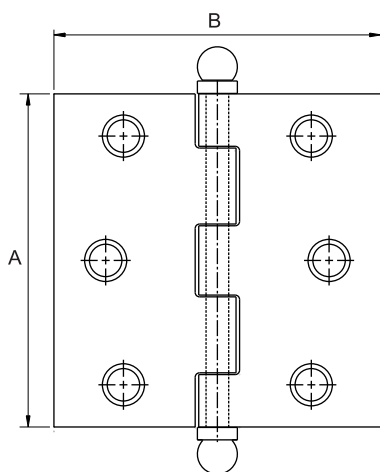

Medidas aprox. en mm.

	Referencia	A	B	C.carga
CP	2X2 C-16	51.0	51.3	5Kg x ud
CP- CR	2 1/2 X 2 1/2 C-16	63.0	61.8	6Kg x ud
CP- CR	3X3 C-14	75.0	73.2	11Kg x ud
CP	3X3 C-16	75.0	73.6	10Kg x ud
CP- CR	3 1/2 X 3 1/2 C-14	88.0	88.0	13Kg x ud
CR	4X4 C-12	102.0	100.4	15Kg x ud
CR	4X4 C-14	102.0	100.4	14Kg x ud

### IMPORTANTE

la siguiente recomendación se hace en una adecuada instalación de la puerta, la capacidad de carga se da solo para las bisagras, no interviene ni el marco, nave y soldadura.