


**Printed Palo  
Rojo**

Detalles:

- ▶ Puerta con láminas impresas
- ▶ 33 mm de espesor
- ▶ Diseños texturados
- ▶ Disponible en 2.07 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 0.95 m.

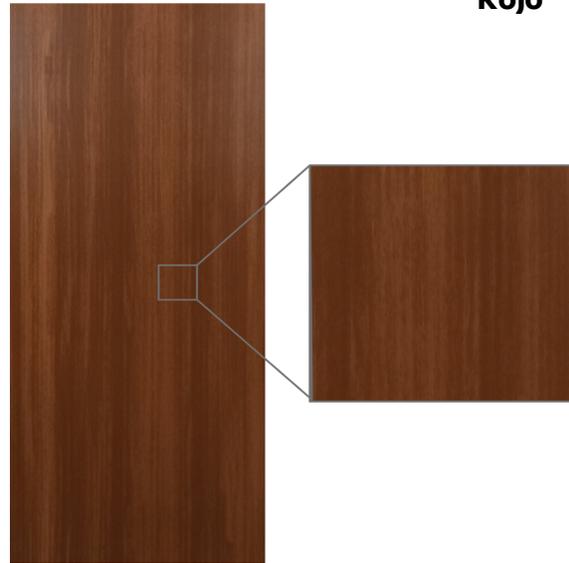

<b>Descripción</b>	<b>Recomendaciones de uso y mantenimiento</b>
<p>Tableros de HDF (High Density Fiber) , comprimida con fibras de madera de alta densidad 896 kg/m3 impresa con diseño Palo Rojo. Estructura perimetral de madera de pino, calibrada y seca al 12% de humedad. Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de poliestireno expandido o honey comb.</p>	<p>Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo.</p>

Condiciones varían según país.

**Printed Palo Rojo**

<b>Características</b>		
Familia	Moldeadas	
Modelo	Printed Palo Rojo	
	Tableros de HDF termoformados, con diseños impresos	
Orientación Veta:	Varía según color de puerta	
Ambientes	Interiores	
Medidas *	Altura	2070 mm
	Ancho	600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 mm
	Espesor	33 mm
Material del Tablero	Tableros de MDF termoformados	
Material de Largueros	Madera de pino	
Material de Travesaños	Madera de pino	
Opciones de Diseño	Lisa	
Color	Palo Rojo	
Garantía	12 meses	

\* Aplican tolerancias +/- 3mm

Actualización: 27-04-2022

<b>Almacenaje e Instalación</b>
<p>Recomendaciones de Instalación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra.</li> <li>▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.</li> <li>▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.</li> </ul>
<p>Recomendaciones Almacenaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.</li> <li>▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.</li> <li>▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.</li> <li>▶ Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.</li> <li>▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.</li> <li>▶ Almacenar en forma horizontal.</li> <li>▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.</li> <li>▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.</li> <li>▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.</li> </ul>

Condiciones varían según país.

