


Laminada RH - Espresso - Toscana

Detalles:

- ▶ Puerta de melamina
- ▶ 39 mm de espesor
- ▶ Superficie texturada
- ▶ Disponible hasta 2.20 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 1.10 m.

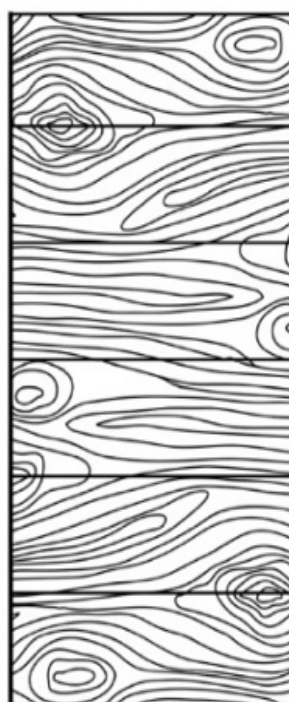

Descripción	Recomendaciones de uso y mantenimiento
Superficies con laminado de alta dureza, con alta resistencia para ambientes húmedos y propiedades antibacteriales. Estructura perimetral de madera sólida, calibrada y seca al 12% de humedad, Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de plancha de poliestireno expandido o honeycomb.	Para limpiar excedentes de adhesivos de contacto, se puede utilizar partes iguales de agua y alcohol en un paño húmedo. Para daños de tinta, solamente limpiar con alcohol. Para exceso de grasa, limpiar con limpiavidrios o desengrasantes en un paño húmedo y luego secarlas.

Condiciones varían según país

Laminada RH - Espresso - Toscana

Características		
Familia		Laminadas
Modelo		Laminada RH - Espresso - Toscana
		Laminado de alta dureza con resistencia para ambientes húmedos
Orientación Veta:		Horizontal
Ambientes		Interiores o exteriores protegidos
Medidas	Altura	2000 - 2130 mm
	Ancho	600 - 1100 mm
	Espesor	39 mm
Material del Tablero		Laminado de alta dureza
Material de Largueros		Madera sólida
Material de Armadores		Madera sólida
Opciones de Diseño		Toscana
Color		Espresso
Garantía		12 meses

Actualización: 20-09-2022

Almacenaje e Instalación
Recomendaciones de Instalación: ▶ Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas laminadas ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra. ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado. ▶ Es importante, que nunca se usen grasas ni solventes de pinturas para limpiar las puertas, ya que debilitan el color y los cantos. ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.
Recomendaciones Almacenaje: ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias. ▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca. ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad. ▶ Las puertas no deben instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas. ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación. ▶ Almacenar en forma horizontal. ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas. ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción. ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.

Condiciones varían según país

