



FICHA TECNICA

PUERTA DE PINO SÓLIDA

MODELO:	Colonial 6 paneles
ACABADO:	Natural, Sin pintar. Se recomienda dar acabado con pintura y barniz apropiado para madera, para mayor conservación del producto.
USO:	Interior
APARIENCIA:	Knotty, con nudos Clear , sin nudos
MATERIAL:	100% Madera de Pino, Goma: D2-D3, estructura sólida. Humedad relativa 8%-14%.
POSICION ARANCELARIA:	44.18.20.00 – Pais de Origen: Brasil
MEDIDAS:	80"-84" de altura, desde 24"a 36"de ancho, espesor aprox 35mm, otras medidas disponibles bajo consulta.
*Imágenes de referencia, las vetas, ubicación de los nudos, tonalidad de color, entre otros, son variaciones normales de los productos derivados de madera.	

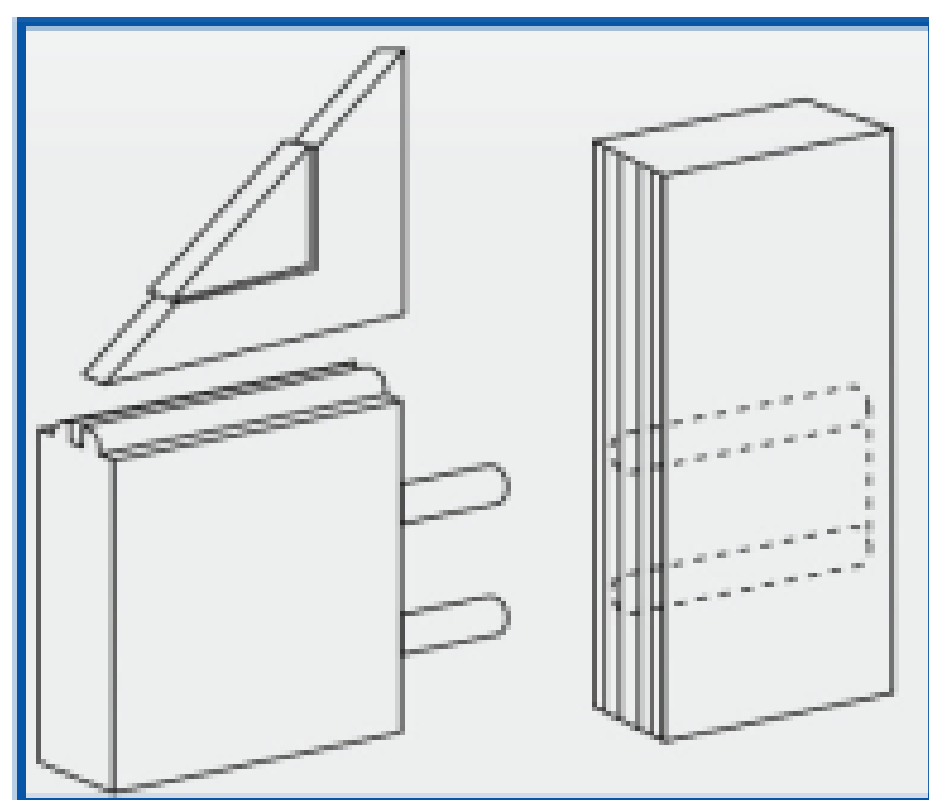

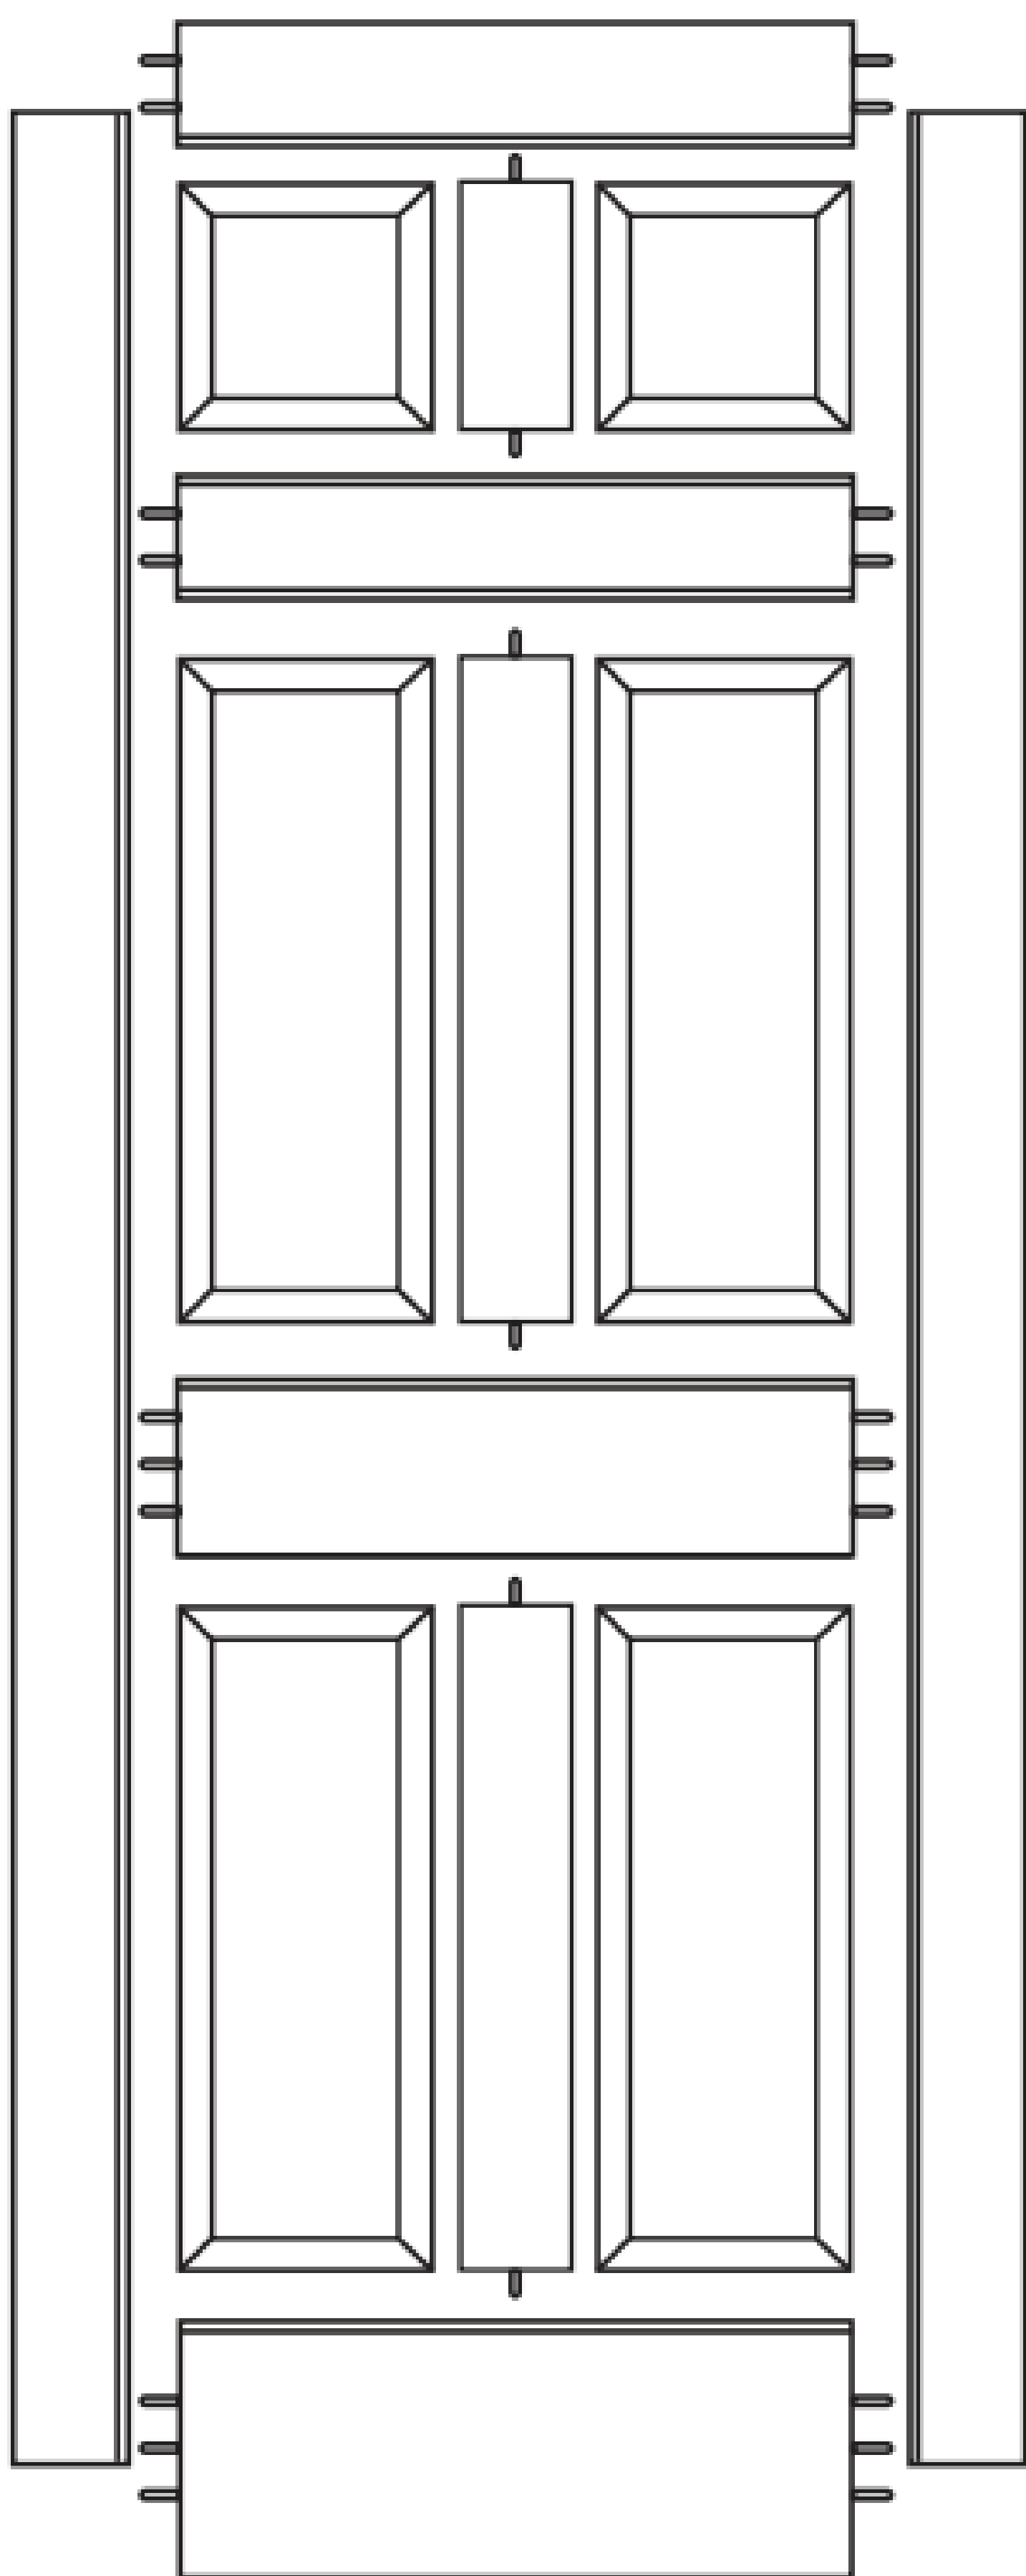

RECOMENDACIONES DE INSTALACION Y USO:

Estimado Cliente, agradecemos su decisión de adquirir una PUERTA DE PINO de las características y especificaciones indicadas. A continuación le brindaremos recomendaciones de Uso e instalación que le permitirán prolongar la vida útil del producto.

Uso: Puertas de uso Interior.

Transporte y almacenamiento:

Las puertas deben transportarse y/o almacenarse en forma horizontal, protegidas de la intemperie, manteniéndolas en un lugar fresco, seco y plano, libre de humedad. Evite la fricción con otras superficies.

No almacene ni instale las puertas en habitaciones donde se haya aplicado yeso recientemente, verifique que las paredes estén completamente acabadas y el sitio donde vaya a instalar la puerta se encuentre libre de humedad.

Instalación:

Utilice los servicios de un profesional o experto técnico. Verifique el tamaño de la puerta contra el marco. Si debe reducir el tamaño de la puerta, recuerde cortar ambos extremos de manera equidistante para evitar el debilitamiento de la articulación. No recorte más de 10mm en cada lado de la puerta.

Las puertas Clear son de apariencia más limpia en su superficie, y la materia prima se clasifica para minimizar la aparición de nudos. Sin embargo, los nudos, vetas, médula y otras señas son características propias de la madera natural y no se consideran defecto de fabricación. En caso de ser necesario, se recomienda aplicar masilla, reparar los nudos o cualquier fisura natural, antes del proceso de pintura.

Es esencial lijar, pintar y/o barnizar la puerta antes de usarla. Asegúrese de revestir correctamente su puerta y aplicar mínimo tres (3) capas de sellador, pintura o barniz en los seis (6) lados de la puerta.

Para su uso como puerta de acceso principal externo, debe encontrarse protegido bajo techo por un alero, con un mínimo de 1metro de cobertura, sin exponerse directamente a la intemperie.