MODELO:

SEQUOIA

SAMBORO

Pisos • Azulejos • Fachaletas

100% tecnología DIGItile

FICHA TÉCNICA



NOMBRE DEL MODELO:

SEQUOIA

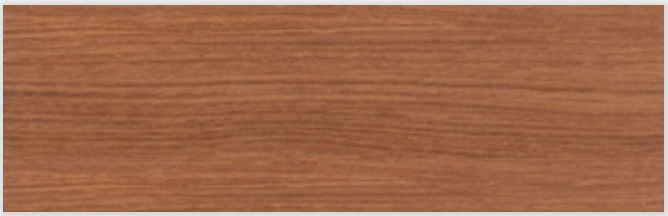

CEDRO
20x66cms

Tipología: Maderas
Acabado: Mate
PEI: PEI 4: Tránsito alto, para interiores y exteriores en ambientes como vestíbulos, pasillos, escaleras, cocinas, terrazas, escuelas, oficina, viviendas colectivas y multifamiliares, hospitales, centros comerciales, aeropuertos, etc.

Embalaje:

Piezas x Metro	Piezas x Caja	Metros x Caja	Metros x Tarima	Cajas x Tarima	Peso x Metro	Peso x Caja	Peso Pallet sin Tarima	Peso Pallet con Tarima
7.34	8.00	1.09	69.76	64.00	16.06	17.50	1,097.00	1,120.00

Producto Duela
Textura Preformado
Acabado Mate
Bordes Molde
Tamaño nominal (cm) 20x66cms
Espesor (mm) 9.0 - 9.2
Variedad de caras 16

Calidad ISO 10545.1 95%
Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3 B2b
Determinación de la resistencia a la flexión (n/mm2) ISO 10545.4 > 38.03
Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7 4
Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12 No Aplica
Determinación de la resistencia a la química ISO 10545.13 GHA
Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14 4
Determinación de variación de color **(VM)** ISO 10545.16 VM3
Determinación del coeficiente de fricción ISO10545.17 0.4 <COF< 0.75