





LHV 300

- **Extractor para pared y cristal**
- Color blanco
- Kit instalación en cristal incluido
- Temperatura de trabajo -20° a 50°C
- **Nivel sonoro mínimo de 47 dB**
- Clase IP-44
- Caudal máximo 1450 m3/h
- Potencia máxima 50 W
- 110V 60Hz, clase B
- Diámetro de salida 300
- Velocidad 1050 r.p.m
- Peso 3,4 Kg
- Unidades por pack 1

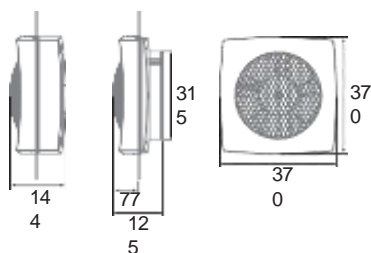


LHV

Extractores helicoidales para pared y cristal.

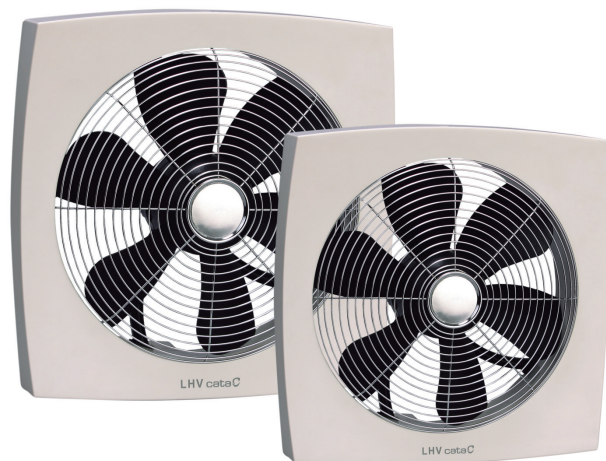

Ø 400

Ø 350

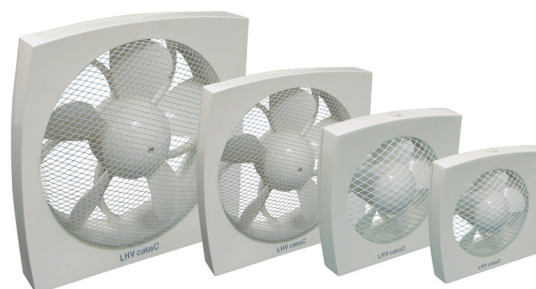

Ø 300

Ø 225


Ø 190

Ø 160

- ⊙ Innovador diseño.
- ⊙ Equipados con hélices de perfil **silencioso y alto rendimiento**.
- ⊙ **Incorporan de serie el Kit para instalación cristal.**
- ⊙ Rejilla de protección lado de aspiración.
- ⊙ Equipados de serie con motores 230 V 50 Hz, protección IP-44 y clase B (modelo 160 IP-X4).
- ⊙ Totalmente regulables.
- ⊙ Temperaturas de trabajo: -20°C +50°C.

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	Ø (mm)	Voltaje (V)	Velocidad (r.p.m)	Potencia Absorbida (W)	Caudal Máximo (m³/h)	Presión Sonora mínima dB(A)	Peso (Kg)	Unidades por pack	€ IVA no incluido
00660000	LHV 160		8422248009324		160	230	1750	20	450	40	1,2	1	36
00661000	LHV 190		8422248009331		190	230	1500	30	700	42	1,7	1	41
00662000	LHV 225		8422248009348		225	230	1150	45	900	44	3	1	51
00663000	LHV 300		8422248009355		300	230	1050	50	1450	47	3,4	1	66
00664000	LHV 350		8422248009362		350	230	1300	100	1850	52	4,3	1	165
00665000	LHV 400		8422248009379		400	230	1400	215	3150	55	7,4	1	205

MEDIDAS mm

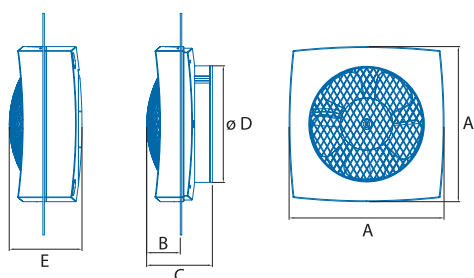

	A	B	C	Ø D	E
LHV 160	210	46	89	160	99
LHV 190	250	54	97	194	109
LHV 225	285	61	110	229	123
LHV 300	370	77	125	315	144
LHV 350	430	85	142	365	159
LHV 400	490	95	160	415	181