



Especificaciones

DESCRIPCIÓN

- Cabezal de ducha de montaje fijo
- Varios acabados identificados por sufijo
- Conexión IPS de 1/2"
- Todos los ajustes de rociado brindan un aumento del 40 % en la fuerza, para una experiencia de ducha poderosa.*
- Tres rociadores de diseño único también cuentan con un patrón ovalado calmante para un 40% más de cobertura.

OPERACIÓN

- Ocho funciones, incluida la pausa • Gire el anillo exterior para seleccionar la función

FLUIR

- Diseñado para entregar 1.75 gpm (6.6 L/min) MAX a 80 psi


ESTÁNDARES

- Certificación de terceros para cumplir con WaterSense®, ASME A112.18.1/ CSA B125.1 y todos los requisitos aplicables a los que se hace referencia en el mismo
- Los productos marcados con 1,75 gpm cumplen con las normas de eficiencia de agua de California

GARANTÍA



- Garantía limitada de por vida contra fugas, goteos y defectos de acabado para el propietario original
 - 10 años de garantía limitada cuando se usa en una instalación multifamiliar
 - 5 años de garantía limitada cuando se usa en una instalación comercial
- Visite www.moen.com/support para obtener detalles completos y limitaciones

* En comparación con el rendimiento mínimo de EPA WaterSense Especificación para cabezales de ducha.

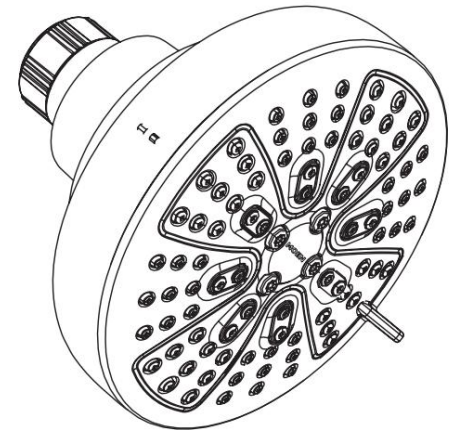

HidroEnergetix™
Cabezal de ducha de 8 funciones

Modelo: serie 200W0

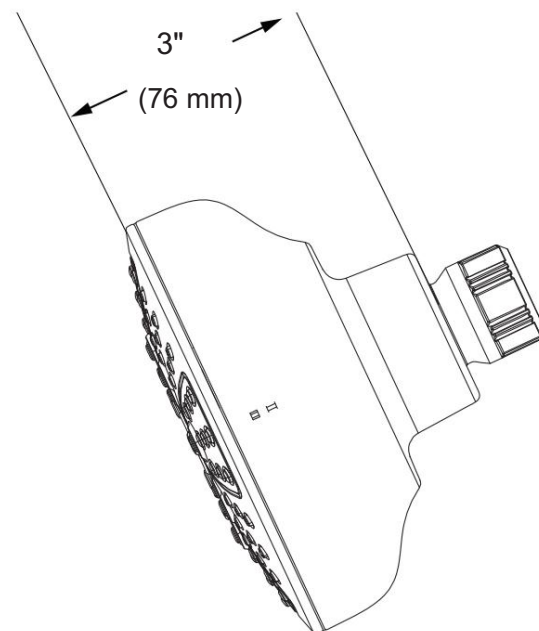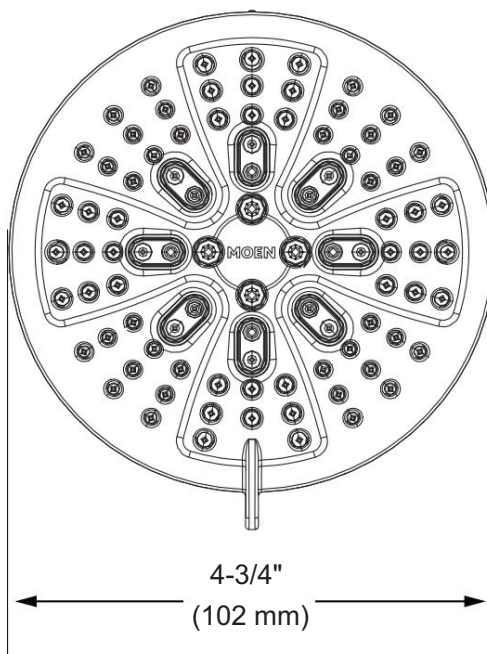

DIMENSIONES CRÍTICAS

(NO ESCALAR)