

Zagonel®

DUCHAS Y GRIFOS

La vida esta hecha de momentos.



FICHA TÉCNICA

DUCALI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión nominal	220v		
Modelo - color	Ducali - blanco		
Presión mínima de actuación	10kPa (1 m.c.a.*)		
Presión mínima para el flujo (3L/min)	10kPa (1 m.c.a.*)		
Presión estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)		
Grado de protección	IP 24		
Almac. agua en la cámara de calentamiento	350ml		
Núm. orificios esparcidores/diámetro del orificio	76 furos/Ø 1mm		
Diámetro del esparcidor	210 x 130mm		
Resistividad mínima del agua	1.300Ω x cm		
Potencia nominal	7.500w	6.800w	4.400w
Cortacircuitos (A)	40	32	20
Alambrado (mm²)	6	4	2,5
Dist. máx. disyuntor y el dispositivo (m)	34,4	25,8	24,4
Corriente nominal (A)	34,09	30,91	20
Codigo interno	DDCEL75220BR03	DDCEL68220BR03	DDCEL44220BR03
EAN13	7 897273 277795	7 897273 226540	7 897273 204241
DUN14	27897273277799	17897273226547	27897273204245
NCM	8516.10.00		
IPI (%)	0,00		
CEST	1200200		
Cantidad por caja	2		

Medidas Aproximadas

* medidor de columna de agua

** mínimo recomendado

Composición básica del producto:
termoplásticos, elastómeros y aleaciones
de cobre, hierro, zinc, níquel y plata.



Sistema de Protección
Contra el shock



Dispositivo de ahorro
uso racional del agua



Compatible con el Sistema
de calefacción Solar y de Gas



Compatible con el Sistema
protección Diferencial Residual



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión nominal	127v	
Modelo - color	Ducali - blanco	
Presión mínima de actuación	10kPa (1 m.c.a.*)	
Presión mínima para el flujo (3L/min)	10kPa (1 m.c.a.*)	
Presión estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)	
Grado de protección	IP 24	
Almac. agua en la cámara de calentamiento	350ml	
Núm. orificios esparcidores/diámetro del orificio	76 furos/Ø 1mm	
Diámetro del esparcidor	210 x 130mm	
Resistividad mínima del agua	1.300Ω x cm	
Potencia nominal	5.500w	4.400w
Cortacircuitos (A)	50	40
Alambrado (mm²)	10	6
Dist. máx. disyuntor y el dispositivo (m)	26,2	19,9
Corriente nominal (A)	43,30	36,64
Codigo interno	DDCEL55127BR03	DDCEL44127BR03
EAN13	7 897273 277856	7 897273 204258
DUN14	27897273277850	27897273204252
NCM	8516.10.00	
IPI (%)	0,00	
CEST	1200200	
Cantidad por caja	2	

Medidas Aproximadas

* medidor de columna de agua

** mínimo recomendado

Composición básica del producto:
termoplásticos, elastómeros y aleaciones
de cobre, hierro, zinc, níquel y plata.



Sistema de Protección
Contra el shock



Dispositivo de ahorro
uso racional del agua





Compatible con el Sistema
de calefacción Solar y de Gas



Compatible con el Sistema
protección Diferencial Residual



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

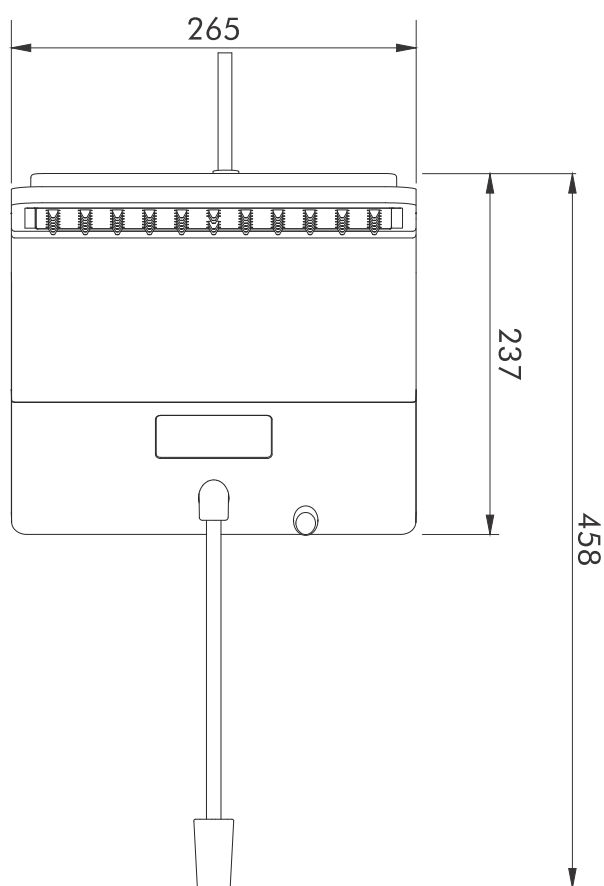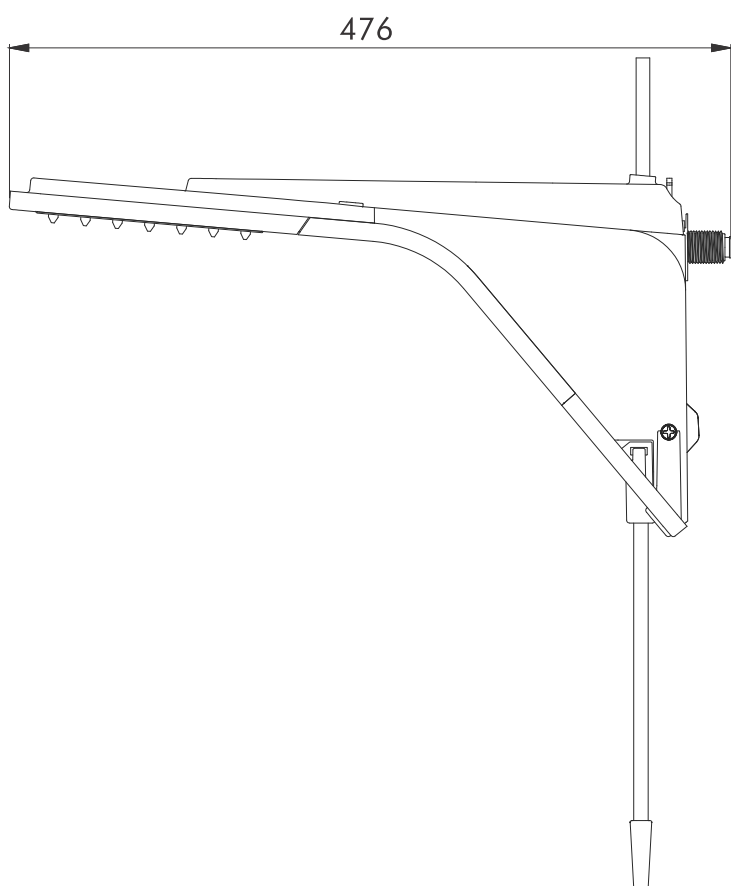

SELO IPT 220V - 7.500w

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Ducali	
Tensão Nominal	220 V ~	
Potência Nominal	7.500 W	
Potência Econômica	2.299 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kW/h) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,9 °C VAZÃO 3,0 L/MIN	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 31,2 °C VAZÃO 3,0 L/MIN	
10,1	32,2	
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.		

SELO IPT 220V - 6.800w

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Ducali	
Tensão Nominal	220 V ~	
Potência Nominal	6.800 W	
Potência Econômica	2.231 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kW/h) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,9 °C VAZÃO 3,0 L/MIN	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 31,1 °C VAZÃO 3,0 L/MIN	
9,6	28,6	
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.		

SELO IPT 220V - 4.400w

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Ducali	
Tensão Nominal	220 V ~	
Potência Nominal	4.400 W	
Potência Econômica	2.226 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kW/h) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,9 °C VAZÃO 3,0 L/MIN	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 19,0 °C VAZÃO 3,0 L/MIN	
9,5	18,4	
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.		

SELO IPT 127V - 5.500w

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Ducali	
Tensão Nominal	127 V ~	
Potência Nominal	5.500 W	
Potência Econômica	2.258 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kW/h) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,9 °C VAZÃO 3,0 L/MIN	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 23,7 °C VAZÃO 3,0 L/MIN	
9,7	23,0	
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.		

SELO IPT 127V - 4.400w

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Ducali	
Tensão Nominal	127 V ~	
Potência Nominal	4.400 W	
Potência Econômica	2.220 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kW/h) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,9 °C VAZÃO 3,0 L/MIN	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 19,3 °C VAZÃO 3,0 L/MIN	
9,6	19,2	
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.		